




Allestimento standard

- Trazione elettrica sulle ruote anteriori
- Freni negativi di stazionamento elettromagnetici con disinnesto elettrico
- Sterzo a 90°
- Estensione manuale piattaforma 1.4 m
- Discesa manuale di emergenza
- Valvola di blocco sul cilindro
- Batterie trazione per utilizzi gravosi 24V-250Ah/300Ah (c5)
- Caricabatteria a disinserimento automatico
- Avvisatore acustico movimenti, claxon, contaore
- Sensore di inclinazione con blocco movimenti
- Sblocco meccanico della trazione per il traino d'emergenza
- Ruote cushion antistrada
- Protezioni anticesoiaamento elettriche
- Protezioni antiribaltamento
- Sistema controllo batterie con protezione per basse tensioni
- Ringhiere ribaltabili
- Sensore di sovraccarico
- Marcatura CE - EN 280
- Predisposizione cavo linea 220V
- Girofaro
- Comandi proporzionali con diagnostica

Optional

- Kit linea 230 V
- Kit batterie gel serie IT 122
- Kit girofaro

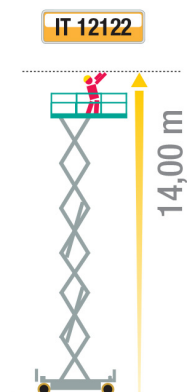

Vantaggi

- Trazione elettrica: minor consumo, maggiore autonomia, maggiore trazione
- Tutti i componenti sono contenuti entro il carro base e facilmente accessibili, nulla rimane all'esterno
- Traslazione alla massima altezza
- Ottime prestazioni velocistiche e di rampa
- Portata massima di carico e numero massimo di persone sono totalmente autorizzate sulla estensione della piattaforma
- Notevole rigidità del carro e della fornice

Numero di forbici		6
A	mm	11900
B	mm	13900
C (Pot-hole sollevato/abbassato)	mm	120/24
D	mm	2550
E	mm	1410
F	mm	2110
Larghezza macchina	mm	1240
Lunghezza macchina	mm	2470
Larghezza esterna cesta	mm	1200
Lunghezza esterna cesta	mm	2400
Lunghezza cesta estesa	mm	3670
Portata in interni (comprese 3 persone)	kg	350
Portata in esterni (compresa 1 persona)	kg	-
Motori elettrici trazione	V/kW	24/3,0
Centralina idraulica sollevamento	V/kW	24/3,0
Batterie Trazione	V/Ah	24/300
Massa batterie	kg	4x53
Caricabatterie	V/A	24/30
Capacità serbatoio olio	l	16
Velocità di traslazione	km/h	0 ÷ 4
Velocità di traslazione di sicurezza	km/h	0,7
Pendenza superabile	%	25
Raggio interno di sterzata	m	0
Raggio esterno di sterzata	m	2,35
Dimensioni ruote	mm	410x130
Tipo ruote		cushion
Inclinazione max laterale/longitudinale	gradi	2 / 3
Peso complessivo	kg	3085

