

Vaschetti

NOLEGGIO



MRT 1742

M Series

- Altezza massima di sollevamento : 17,30 m
- Sbraccio massimo : 14,50 m
 - Motore : 114 cv - 84 kw
 - 4 ruote motrici e sterzanti
 - Trasmissione idrostatica




MANISCOPIC



MRT 1742 M Series

	Capacità massima di sollevamento (su stabilizzatori).....4200 kg a 500 mm dal tallone delle forche
	Altezza massima di sollevamento :17,30 m
	Pneumatici 18 - 22,5 16 PR
	Forche (mm) Lunghezza.....1200 Larghezza x spessore150 X 50
	Freni di servizio multidisco a bagno d'olio servo assistiti sui 2 assali Freno di stazionamento ad azione negativa
	Motore PERKINS Tipo.....1004.40 Turbo Cilindrata.....4 cilindri - 3990 cm ³ Potenza (ISO/TR 14396).....114 cv/84 kw a 2300 giri/min Raffreddamento ad acqua Iniezione diretta
	Trasmissione idrostatica con regolazione continua delle velocità (pompa idraulica a portata variabile e motore idrostatico a cilindrata variabile) con comando inching Inversore di marciaelettro-magnetico Marcia a 2 velocità avanti e indietro Velocità massima35 km/h
	Biocaggio assale posteriore Assale posteriore oscillante con bloccaggio idraulico automatico in rotazione (superiore a 15°)
	4 stabilizzatori telescopici a comandi individuali o contemporanei
	Rotazione 400° (optional 360° continua) Torretta su ralla a dentatura interna Gruppo rotazione con freno negativo
	Impianto idraulico 2 pompe a ingranaggi :270 bars / 115 l/min
	Comandi : 2 manipolatori a comando elettro-idraulico "Danfoss" proporzionale per tutti i movimenti idraulici.
	Capacità serbatoi Sistema di raffreddamento.....15 l. Olio motore8,1 l. Olio idraulico140 l. Carburante.....130 l.
	Peso a vuoto (con forche).....14600 kg Larghezza massima.....2,43 m Altezza massima3,02 m Lunghezza massima6,07 m Luce libera dal suolo0,46 m Forza di trazione10800 daN
	Dispositivo elettronico standard per il controllo del carico (norme gru mobili)

A	1200
A1	150
A2	1320
A3	50
B	290
C	5785
D	4630
E	1165
F	2320
G	1155
H	460
I	2410
J	3025
K	2040
L	1930
M	2425
N	4100
O	4500
P	200
Q	4000
R	3410
S	4100
V	950
Y	12°
Z	105°

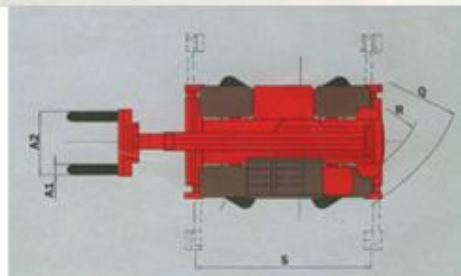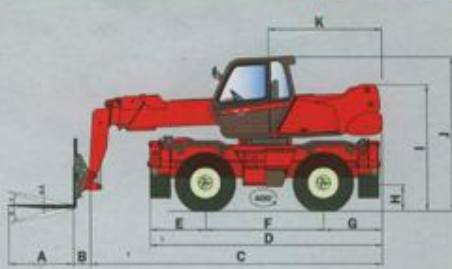

I dati del presente opuscolo sono informativi e possono essere modificati senza preavviso.
Il Manitou presentato in questo opuscolo può essere equipaggiato con attrezzature optional.


Vaschetti

NOLEGGIO




MRT 1742 M Series


ROTAZIONE SU STABILIZZATORI
COMPLETAMENTE SFILATI CON FORCHE

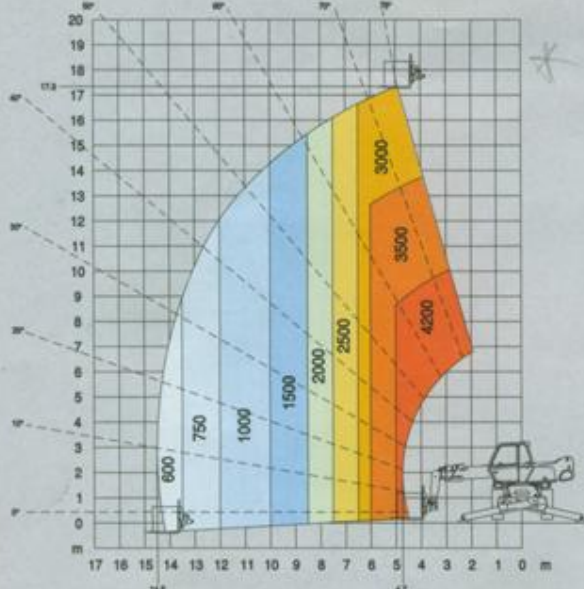



FRONTALE SU GOMME CON FORCHE

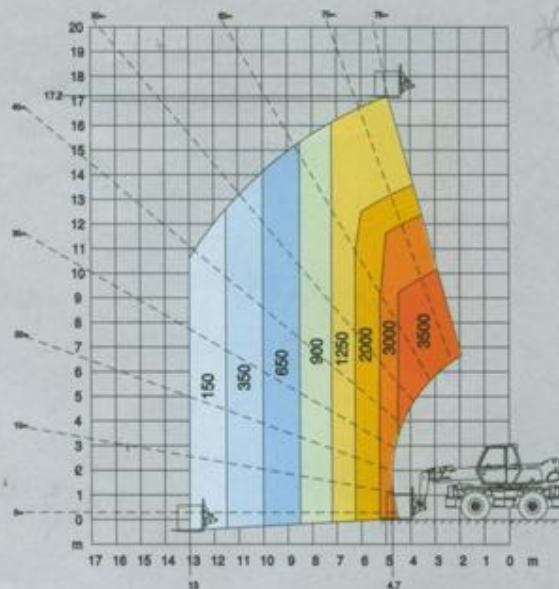

ROTAZIONE SU STABILIZZATORI
PARZIALMENTE SFILATI CON FORCHE

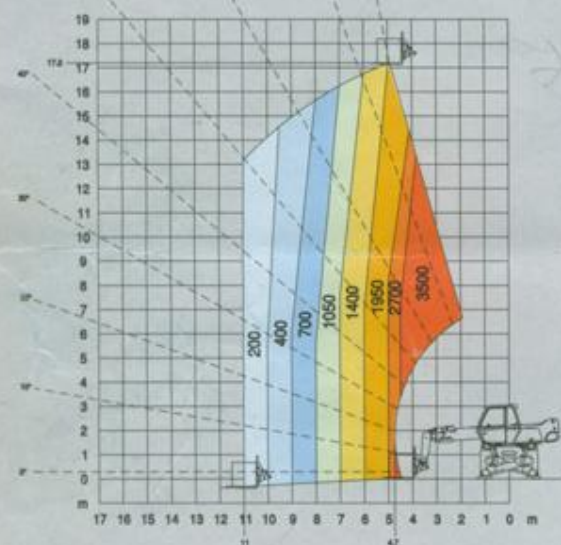

ROTAZIONE SU STABILIZZATORI
COMPLETAMENTE SFILATI CON ARGANO 5 T

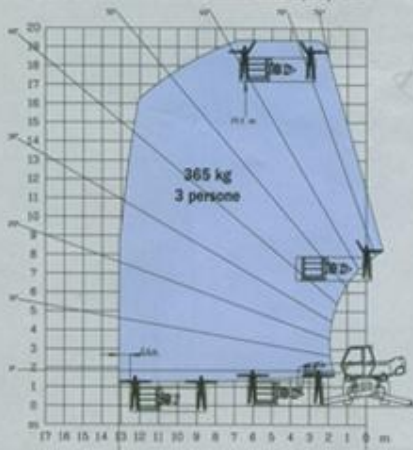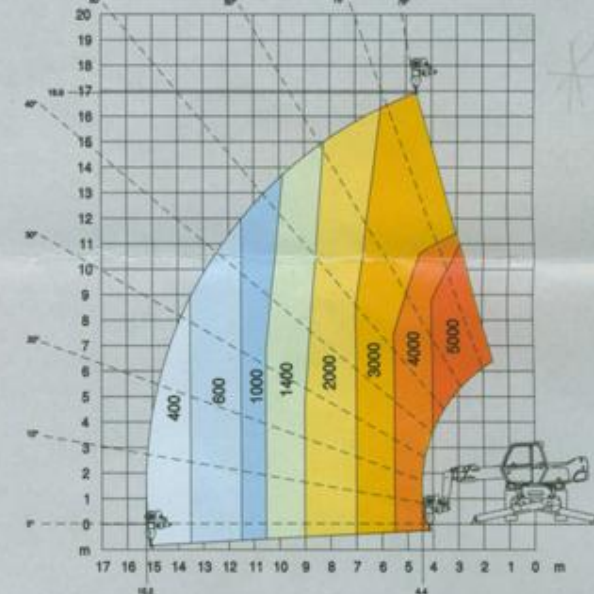

MRT 1742

M Series

- Altezza massima di sollevamento : 17,30 m
- Sbraccio massimo : 14,50 m
 - Motore : 114 cv - 84 kw
 - 4 ruote motrici e sterzanti
 - Trasmissione idrostatica